


Eyoyo EY-009P BLE 2.0

Einrichtung am Scanner


1. Scannen Sie den folgenden QR-Code um den „BLE-Mode“ zu aktivieren und das Pairing zu starten

Einrichtung in der DeDeSales App


1. Bitte starten Sie die DeDeSales App und öffnen das Hauptmenü über das Bürgermenu.

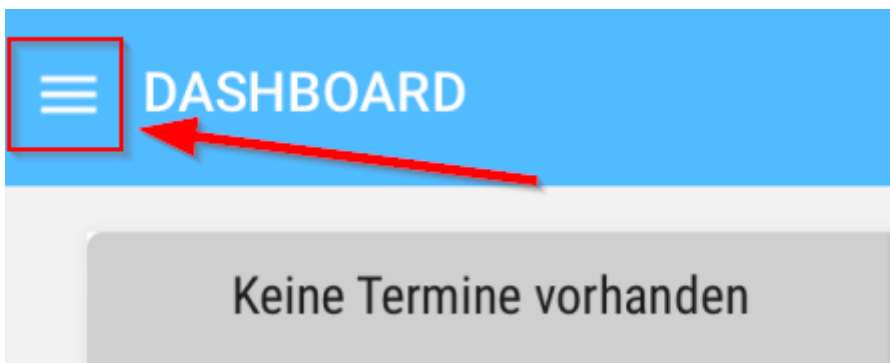

1. Im Hauptmenü öffnen Sie die Einstellungen über das Zahnrad.

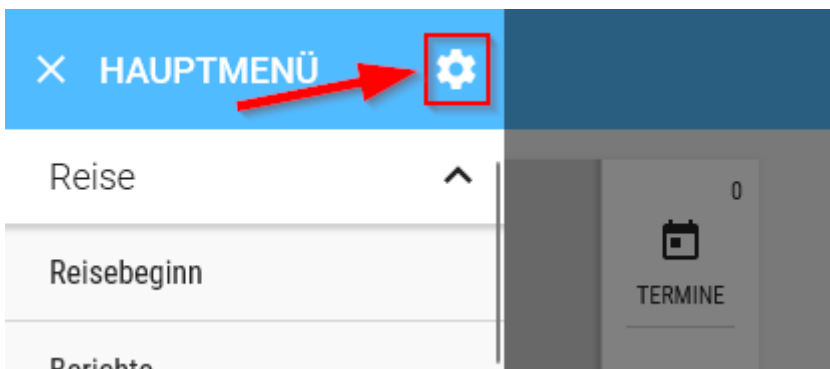

1. In den Einstellungen wählen Sie unter Scannertyp BLE und unter Scanner Ihren EY-009 BLE aus. Zum Schluss klicken Sie ganz unten auf Speichern. (Unter Windows und Android gibt es den Punkt Scannertyp nicht.)

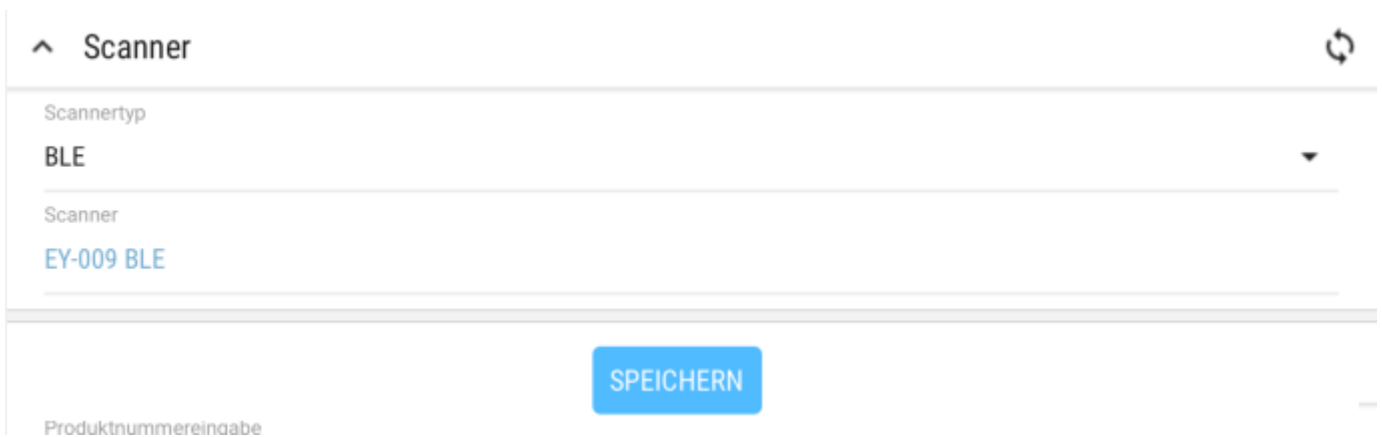

1. Der Scanner ist jetzt mit DeDeSales verbunden und einsatzbereit.

Offline-Scan Funktion

1. Zum Aktivieren der Offline-Scan Funktion (der Scanner muss nicht neu verbunden werden) muss der QR-Code „Speichermodus“ gescannt werden:

Speichermodus:



1. Alle anschließend gescannten Barcodes werden auf dem Scanner gespeichert.
2. Um die Barcodes zu übertragen, klicken Sie im Client auf Barcodes übernehmen.



1. Nachdem sich das Fenster „Barcodes übernehmen“ geöffnet hat, können Sie über den QR-Code die eingescannten Barcodes übertragen. Scannen Sie hierfür den QR-Code „Daten-“



Daten-Upload:

BARCODES ÜBERNEHMEN ✕

ÜBERNEHMEN

1. Nachdem die Barcodes übertragen wurden, können Sie auf „übernehmen“ klicken und die Barcodes werden übertragen.

BARCODES ÜBERNEHMEN ✕

4005086146204
4005086141933
42214410

ÜBERNEHMEN

1. Nachdem alle Daten erfolgreich übertragen wurde, können Sie über den QR-Code „Daten löschen“ die Barcodes von dem Scanner löschen, ansonsten werden diese wieder mit übertragen.

Daten löschen:



1. Barcode zum Reaktivieren des normalen Scan-Modus:

Normaler Modus:



Troubleshooting

1. Falls notwendig, kann der Scanner über diesen Barcode auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Die Ersteinrichtung muss ggf. danach wieder durchgeführt werden.
1. Wenn der Scanner das erste Mal mit dem Gerät verbunden wird, muss der Barcode aus der Anleitung verwendet werden. Das Pairing über die Gerätefunktionalität (Button 8 Sek drücken) funktioniert nicht, weil hier HID-Modus aktiviert wird.

Revision #2

Created 2025-10-22 10:32:18 UTC by Claudia Makowski

Updated 2026-05-06 07:31:57 UTC by Claudia Makowski