

MCP Server Anbindung

- [MCP Server Anbindung](#)


MCP Server Anbindung

Microsoft Azure

App-Registrierung #1

URL: <https://portal.azure.com/#home> aufrufen.

1. App-Registrierungen anklicken
2. Auf "Neue Registrierung" klicken.

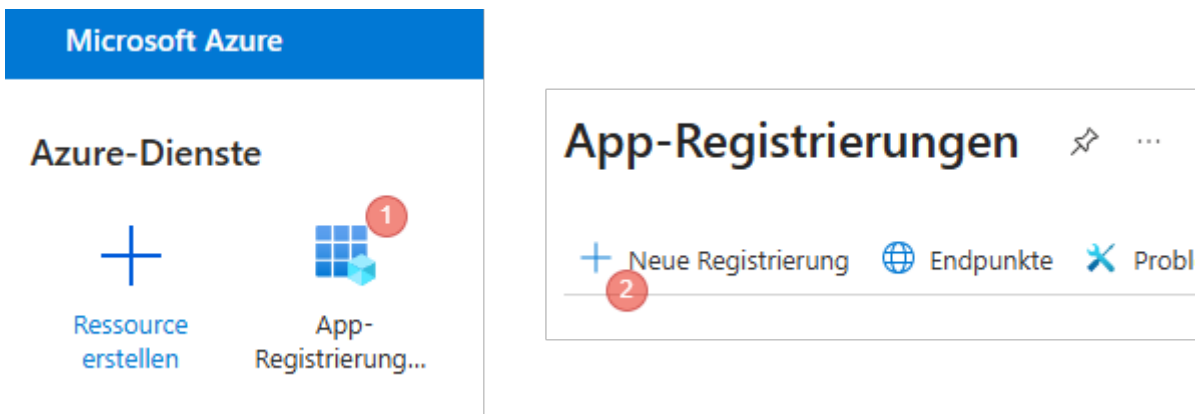

Name

Bitte verwenden Sie "DeDeSales KI MCP API"

Unterstützte Kontotypen

I.d.R. ist hier "Nur ein Mandant - ..." mit ihrem Mandantennamen einzustellen. Benötigen wir Zugriff auf mehrere Mandanten müssen Sie dies entsprechend konfigurieren.

Klicken Sie nun auf "Registrieren"

Übersicht

Anwendungs-ID-Uri

Tragen Sie hier die von uns gelieferte URL ein, Beispiel:

<https://demo4.ki.dedenet.dedesales.de/mcp> ein.

Tokenkonfiguration

Klicken Sie auf "Optionalen Anspruch hinzufügen", wählen Sie dann Zugriff und "**email**", "**preferred_username**" und "**upn**" aus.

* Tokentyp

Zugriffs- und ID-Token werden von Anwendungen für die Authentifizierung verwendet. [Weitere Informationen](#)

- ☐ ID
- ☒ Zugriff
- ☐ SAML

☒ Anspruch ↑↓	Beschreibung
☐ acct	Status des Benutzerkontos im Mandanten
☐ acrs	Authentifizierungskontext-IDs der Vorgänge, für die der...
☐ aud	Wird zum Ausführen der Zielgruppenüberprüfung verw...
☐ auth_time	Zeitpunkt der letzten Authentifizierung des Benutzers; si...
☐ ctry	Land/Region des Benutzers
☒ email	Die E-Mail-Adresse für diesen Benutzer, sofern vorhand...

Der Screenshot zeigt nur einen Auszug. Oben im Text stehen die benötigten Auswahlen.

Klicken Sie anschließend auf "Hinzufügen". Sie müssen die anschließende Meldung noch bestätigen (Checkbox bei Aktivieren Sie die Microsoft Graph-Berechtigung "email").

API-Berechtigungen

Wir benötigen die Standard Berechtigungen, die bereits automatisch angelegt sind:

1. Microsoft Graph" User.Read Berechtigung.

Klicken Sie anschließend auf "Administratorzustimmung für "ihr tenant name" erteilen.

Eine API verfügbar machen

Klicken Sie auf "Bereich hinzufügen" und geben folgendes ein:

1. Bereichsname: access_as_user
2. Wer darf einwillen: Nur Administratoren
3. Anzeigenname der Administratoreneinwilligung: DeDeSales MCP Server
4. Beschreibung der Administratoreneinwilligung: Hiermit erteilen Sie Zugriff auf den DeDeSales MCP Server.

Klicken Sie anschließend auf "Bereich hinzufügen"

Anwendungs-ID (Client)

Die Anwendungs-ID finden Sie, wenn Sie auf Übersicht klicken. Die nun erscheinende Anwendungs-ID kopieren, da wir diese benötigen.

App-Registrierung #2

Name

Bitte verwenden Sie "DeDeSales KI MCP Client"

Unterstützte Kontotypen

I.d.R. ist hier "Nur ein Mandant - ..." mit ihrem Mandantennamen einzustellen. Benötigen wir Zugriff auf mehrere Mandanten müssen Sie dies entsprechend konfigurieren.

Umleitung URIs einrichten

Als Plattform ist "Mobilgerät- und Desktopanwendungen" zu wählen.


Die Umleitung URIs sind abhängig von Ihrem gewählten KI Provider einzugeben.

KI Provider	Umleitungs URI
Claude Desktop / Claude.ai	https://claude.ai/api/mcp/auth_callback

Klicken Sie nun auf "Registrieren"

Authentication (Preview)

Klicken Sie auf Einstellungen und aktivieren "Öffentliche Clientflows zulassen".

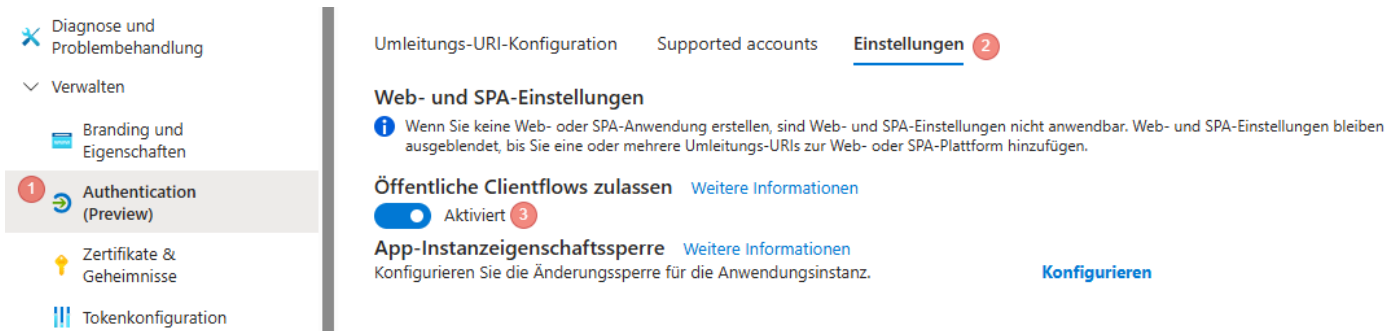

API-Berechtigungen

Wir benötigen die Standard Berechtigungen, die bereits automatisch angelegt sind:

1. Microsoft Graph" User.Read Berechtigung.
2. DeDeSales KI MCP API
 1. Dies finden Sie, in dem Sie auf Berechtigung hinzufügen klicken.
 2. Wählen Sie dann "Von meiner Organisation verwendete APIs" aus.
 3. Tippen Sie "DeDeSales KI MCP API" ein.
 4. Wählen Sie den Eintrag aus (Achtung! Es kann 15-30 Minuten dauern, bis dieser Eintrag verfügbar wird, da dieser erst kurz vorher von Ihnen angelegt wurde)
 5. Wählen Sie "Delegierte Berechtigungen" aus
 6. Unter Berechtigungen auswählen, wählen Sie "access_as_user" aus.
 7. Klicken Sie auf "Berechtigung hinzufügen".

Klicken Sie anschließend auf "Administratorzustimmung für "ihr tenant name" erteilen.

Anwendungs-ID (Client)

Die Anwendungs-ID finden Sie, wenn Sie auf Übersicht klicken. Die nun erscheinende Anwendungs-ID kopieren, da wir diese benötigen.

Aus Ihrer Einrichtung heraus benötigen wir

1. Ihre TenantId

DeDeSales Backend

Im DeDeSales Backend müssen Sie nun folgendes machen:

1. Unter Verwaltung / Benutzer wählen Sie die Benutzer aus, die MCP Zugriff er halten sollen. Bei den Benutzern aktivieren Sie die Checkbox "MCP Server aktivieren".
2. Unter Grundkonfiguration / Mitarbeiter wählen Sie nun den entsprechenden Mitarbeiter zu diesem Benutzer aus. Sollte es keine Entsprechung geben, müssen Sie einen Anlegen. Über diesen Mitarbeiter wird gesteuert auf welche Kundendaten Zugriff besteht. Wählen Sie in der Dropdown "Benutzer" den Benutzer der zuvor unter "Verwaltung / Benutzer" für den MCO Zugriff aktiviert wurde.

KI Provider

Die Konfiguration des KI Providers kann erst erfolgen, wenn wir die Daten aus dem Abschnitt "Aus Ihrer Einrichtung heraus benötigen wir" von Ihnen erhalten und die Konfiguration abgeschlossen haben.

Anthropic (Claude Desktop)

Fügen Sie in Claude Desktop einen benutzerdefinierten Connector hinzu.

1. Name: DeDeSales MCP Server
2. Remote MCP Server URL: <https://<die von uns gelieferte domain>/mcp>
3. OAuth Client ID: Die Anwendungs ID aus "DeDeSales KI MCP Client"